

ISDT®

K2 ZIP

AC/DC DUAL CHANNEL SMART CHARGER

Bedienungsanleitung

rc-dome.de
SieBra GmbH & Co.KG
Christian-Liebrecht-Str. 6
58739 Wickede (Ruhr)
info@rc-dome.de WEEE: DE18601136

redome

Vielen Dank für den Kauf des ISDT K2 ZIP Laders

Bitte besuchen Sie www.rc-dome.de/isdt um mehr Informationen zu iSDT Produkten zu erhalten oder um Zubehör zu erwerben. Die Funktionen der Geräte werden mit der Zeit weiterentwickelt, es kann sein das es leichte Abweichungen zwischen der Software und der Anleitung gibt. Bei Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Händler oder an rc-dome

⚠️ • Warnung und Sicherheitshinweise:

- Zu Ihrer eigenen Sicherheit lesen Sie bitte vor der Benutzung des Laders die Anleitung! Wenn Sie unsicher sind fragen Sie bei Ihrem Händler um Hilfe oder kontaktieren Sie rc-dome.
 - Lassen Sie den Lader nie unbeaufsichtigt! Bei Problemen brechen Sie sofort den Ladevorgang ab und trennen Akku und Lader voneinander.
 - Halten Sie den Lader fern von Staub, Feuchtigkeit, Regen und hohen Temperaturen. Vermeiden Sie ebenso direkte Sonneneinstrahlung und Vibrationen
 - Stellen Sie den Lader auf eine hitzefeste und nicht brennbare Unterlage.
 - Benutzen Sie den Lader nicht auf Autositzen, Teppichen oder anderen ähnlichen Unterlagen.
 - Halten Sie brennbare Gegenstände fern von dem Ladegerät.
 - Lesen Sie die Anleitung sorgfältig und machen Sie sich mit den Funktionen des Laders vertraut, und stellen Sie nur passenden Werte ein. Falsche oder zu hohe Werte können den Lader und den Akku beschädigen und Verletzungen verursachen.
- **ACHTUNG: Nicht für Kinder unter 14 Jahren geeignet. Benutzung unter unmittelbarer Aufsicht von Erwachsenen.**

Betreiben Sie den Lader nie ohne Aufsicht!

- Versuchen Sie niemals nicht ladbare Batterien zu laden!
 - Batterien bringen ein Risiko mit sich bei falscher Handhabung!
 - Lesen Sie vor dem Betrieb die komplette Anleitung!
 - Der Lader wird im Betrieb warm!
- Betreiben Sie den Lader nur an gut belüfteten Plätzen ohne brennbare Gegenstände in der Nähe!
 - Eine fehlerhafte Handhabung kann schwere Schäden am Gerät und Leib und Leben verursachen!



Spezifikationen

Model Typ.: K2 zip

Eingangsspannung: AC 100~240V / DC 10~30V

Max. Eingangsstrom: DC 35A

Ausgangsspannung: DC 1~34V

Ladestrom: 0.2~20A ×2

Entladestrom: 0.2~1.5A ×2

Balancerstrom: 1.5A/Cell Max

Max. Ladeleistung AC 200W / DC 500W ×2

Max. Entladeleistung: 15W ×2

Unterstützte Zellentypen und Anzahlen: LiFe, Lilon, LiPo 1~8S; LiHv, ULIHv 1~7S; Pb 1~14S; NiMH/Cd 1~18S

USB-C1: PD 65W

USB-C2: PD 65W

Parallel Ladeleistung/Strom: 800W/30A Parallel

Entladeleistung/Strom: 30W/3A Abnormale

Alarm Abnormale Zellenspannung: Unterstützt

Falsche Zellenanzahl Warnung: Unterstützt

Betriebstemperatur: 0~40°C

Lagertemperatur: -20~60°C

Abmaße: 133×126×57.7mm

Gewicht: Ca. 776g

Funktionen der Tasten / Knöpfe (Im Standby Menü / Bildschirm)


CH1 Menü Taste: Kurz drücken um bei Kanal 1 detaillierte Parameter zu sehen, lange drücken um an Kanal 1 das Einstellmenü zu öffnen.

CH2 Menü Taste: Kurz drücken um bei Kanal 2 detaillierte Parameter zu sehen, lange drücken um an Kanal 2 das Einstellmenü zu öffnen. Drücken Sie die CH1 und CH2 Menütaste lange um das fortgeschrittenen Menü zu öffnen für z.B. die Systemeinstellungen.

Voreinstellungen Batterietyp und mögliche Parameter

	Rated Voltage	Full Charge Voltage	Storage Voltage	Discharge Voltage	Balance Charge	Unbalanced Charge	Supported Cell Count	Max. Charging Current
NiCd/MH	1.20V	1.40V	✗	0.90V	✗	✓	1~18S	20.0A
Pb	2.00V	2.40V	✗	1.90V	✗	✓	1~14S	20.0A
LiFe	3.20V	3.65V	3.30V	2.90V	✓	✓	1-8S	20.0A
Lilon	3.60V	4.10V	3.70V	3.20V	✓	✓	1-8S	20.0A
LiPo	3.70V	4.20V	3.80V	3.30V	✓	✓	1-8S	20.0A
LiHv	3.80V	4.35V	3.85V	3.40V	✓	✓	1-7S	20.0A
ULiHv	3.90V	4.45V	3.90V	3.50V	✓	✓	1-7S	20.0A

Ausgänge / Taster

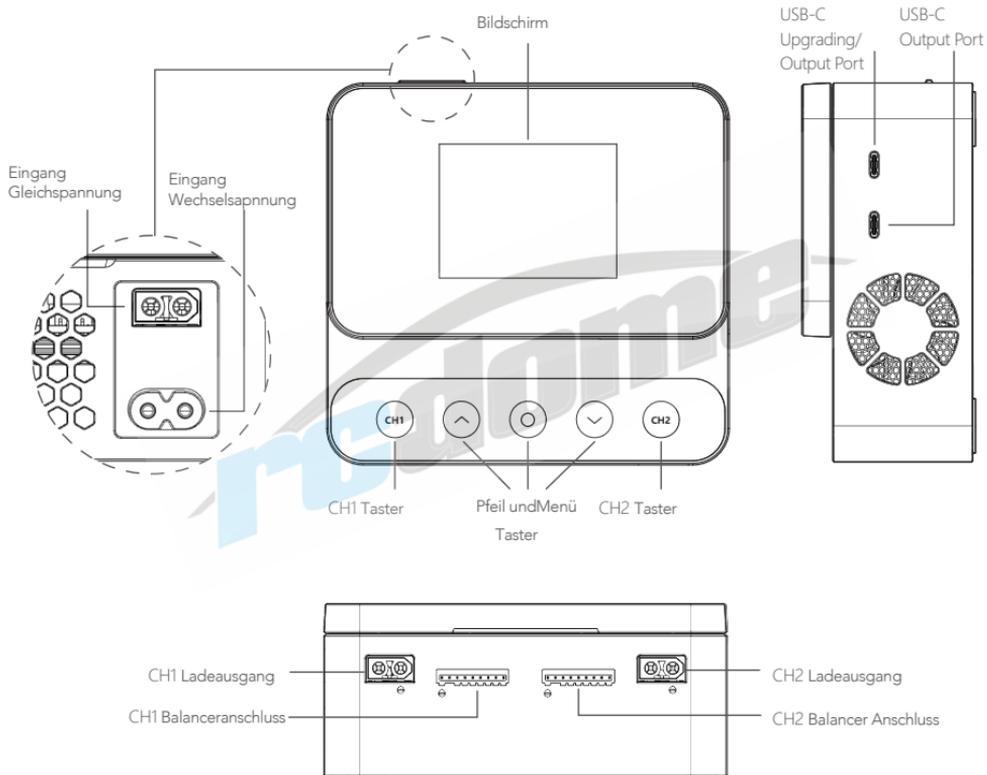

Wie wird der Ladestrom ermittelt:

Bestimmen Sie vor dem Ladevorgang welcher maximale Ladestrom für Ihren Akku geeignet ist. Stellen Sie nie einen deutlich überhöhten Ladestrom ein. Dies kann eine Überhitzung oder eine Explosion während der Ladung zur Folge haben. Die Lade und Entladerate ist üblicherweise als C Rate markiert. Multipliziert man die C Rate mit der Akkukapazität, erhält man den maximalen Ladestrom. Wenn ein Akku im Beispiel 1000mAh Kapazität besitzt, und die maximale Ladereate 5C beträgt, ergibt sich $1000 \times 5 = 5000 \text{mA}$. Somit liegt der maximale Ladestrom bei 5A. Wenn es bei einer Lithium Batterie keine Angaben gibt, gilt es immer den Ladestrom auf max. 1C zu begrenzen. Als Referenz für das Verhältnis der C Rate zur Ladedauer gilt in etwa: Ladezeit 60 Minuten / Laderate in C (Ggf. kann es auch bis zu 70Minuten bei 1C dauern bis der Akku voll ist, das hängt von der Beschaffenheit des Akkus ab).

Bedienung des Laders

Verbinden Sie einen Akku und drücken Sie kurz dem Menü Knopf des passenden Ausgangs um das Systemmenü mit folgenden

Einstellungen zu öffnen:

Betrieb des Laders:



Task	Charge, Discharge, Destroy, Storage
Battery	LiHv, LiPo, LiIon, LiFe, Pb, NiMh/Cd, ULiHv
Battery and cell count	LiFe, LiIon, LiPo (1~8S) ; LiHv, ULiHv (1~7S) ; Pb (1~14S) ; NiMH/Cd (1~18S)
Current	0.2~20.0A

Laden:

Die Benutzung des Balancerports wird dringend empfohlen, nur so kann jede einzelnen Zellen während des Ladevorgangs überwacht werden.

Ein Warnton ertönt wenn Sie einen LiPo laden und der Balancer deaktiviert ist. (Keine Verbindung mit dem Balancerport). Möglicher Einstellbereich: 0,2 - 20A

Entladen:

Entladestrom: 0.2~1.5A.

Zerstören:

Verbinden Sie den Akku um diesen komplett zu zerstören und auf 0V zu bringen. Einstellmöglichkeit Strom: 0.2-1,5A

Lagern:

Einstellmöglichkeit Strom: 0.2~20A.

Erweiterte Einstellungen / Systemeinstellungen:

Drücken Sie die beiden Menü Taster lange um in die erweiterten Einstellungen / Systemeinstellung zu gelangen

Double Vorgang

Wenn Sie diese Aufgabe wählen, werden die Einstellungen für beide Kanäle gleich übernommen. Verbinden Sie den Lader dazu mit dem Strom, drücken beide Kanal Tasten lang und wählen den Double Vorgang aus.


DC Netzteil Mouds (Kanal 1)

Der Ladekanal 1 kann wie ein DC Netzteil benutzt werden sofern diese Funktion ausgewählt wird. Die einstellbare Ausgangsspannung liegt zwischen 2 bis 30V, der maximale Strom bei 1 - 5A

Parallel Modus:

Wählen Sie diesen Modus aus, kann der Lader die max. Leistung für einen Akku nutzen.

Benutzen Sie ein Ladekabel wie auf dem Bild gezeigt welches beide Ports Parallel zu einem Ausgang zum Akku führt. Der Balanceranschluss des Akkus kann an einen beliebigen Port angeschlossen werden. Verbinden Sie den Lader mit einer Spannungsquelle und verbinden Sie den zu ladenden Akku wie gezeigt. Danach wählen Sie in den erweiterten Einstellungen den Parallel Modus.

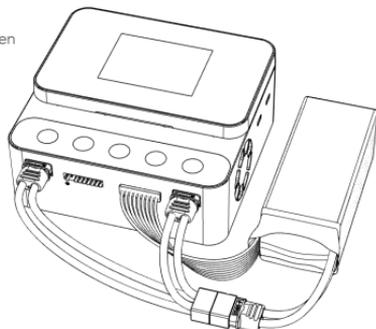

Systemeinstellungen:

Hier können Einstellungen die das System betreffen vorgenommen werden.

Minimale Eingangsspannung Absicherung: 10-31V

Alle laufenden Vorgängen werden gestoppt sobald die Spannung unter dem eingestellten Wert ist. Diese Einstellung schützt zudem die Batterie vor Tiefentladung wenn der Lader als Netzteil betrieben wird.

Maximale Eingangsleistung: 100 - 1100W

Wenn die eingesetzte Stromversorgung weniger als die maximalen 1500W des Laders leisten kann, wählen Sie hier bitte die Leistung aus welche Ihr Gerät zur Verfügung stellen kann um einen sicheren Betrieb gewährleisten zu können.

USB Laden:

Wenn hier "aus" gewählt ist, wird der USB-C Port für Updates benutzt

Wenn hier "ein" gewählt ist, kann mit 5V/2A geladen werden.

Geteilter Bildschirm:

Es gibt 3 Möglichkeiten, 60 Sekunden, 30 Sekunden und Aus. Hier wählen Sie aus wie oft die volle Bildschirmanzeige wechselt wenn beide Kanäle genutzt werden. Wählen Sie Aus, so muss manuell zwischen den Anzeigen gewechselt werden.

Kontinuierliche Nachladung:

Wenn die Ladung abgeschlossen ist, wird kontinuierlich nachgeladen. Die Funktion ist standardmäßig bei LiX Akku aktiv um die Zellen immer auf der max. Ladeschlussspannung zu halten.

Kalibrierung:

Die Eingangsspannung, Ausgangsspannung und die Balancerspannung kann hier manuell kalibriert werden.

BattAir

Wenn am Eingang, an Kanal 1 oder 2 ein BattAir LiPo angeschlossen ist können hier die Einstellungen angepasst werden!

System Selbsttest

Dieser Test darf NUR ohne angeschlossene Akkus an Kanal 1 oder 2 ausgeführt werden und überprüft die Funktionsfähigkeit des Laders. Sollte hier ein Fehler austreten kontaktieren Sie bitte Ihren Händler

CH1/CH2 Spannungskalibrierung

Hier können Sie die Zellenspannungen / Einzelzellenspannungen anpassen. Bitte nur im äußersten Notfall verwenden, wenn hier falsche Werte eingesllt werden kann es zur Überladung des Akkus kommen!

Drahtlose Funktionen

Laden Sie die iSD Link App aus dem App / Playstore und starten diese. Oben kann mit dem + Button der Lader gesucht und hinzugefügt werden. Bitte NICHT manuell in den Systemeinstellungen Ihres Smartphones nach dem Gerät suchen, es läuft alles direkt über die App! Nach der erfolgreichen Verbindung können Sie hier die Werte während des Vorgangs ablesen. Bitte beachten Sie die eingeschränkte Reichweite der BT Verbindung!



App Download

